


ESTRATTORI PNEUMATICI ORTOGONALI – PUSHER/PULLER

I pusher Logiss vengono posizionati lungo le linee per spingere i colli in passaggio fuori dalla dorsale principale. I puller Logiss invece, oltre ad estrarre i colli in transito, sono anche in grado di bloccarli ed allinearli utilizzando il braccio di azionamento.

Questi elementi sono accessori che si possono collegare a tutte le macchine Logiss ed in particolare alle rulliere e ai nastri a tappeto liscio.

CAPACITA' DI SMISTAMENTO INDICATIVA: 800 colli/ora

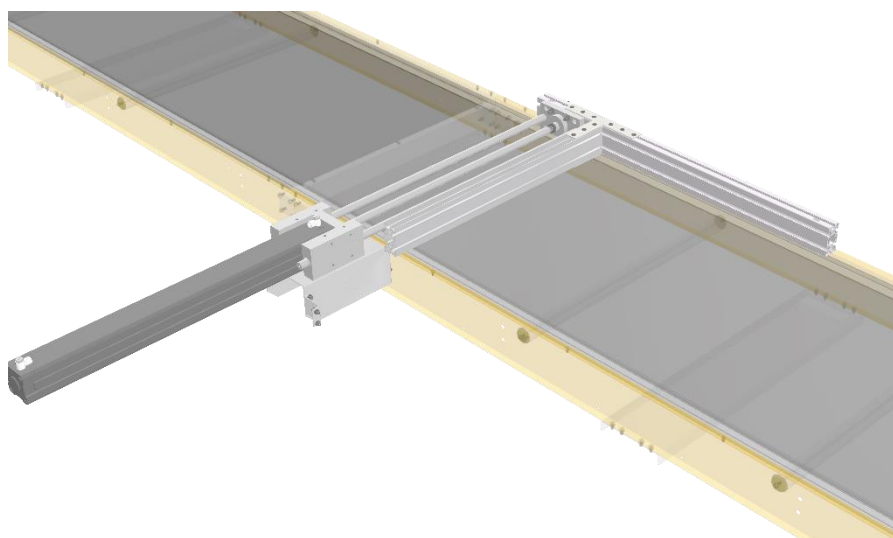

	Standard	Su richiesta (con eventuale sovrapprezzo)
Unità di movimentazione	Scatole Larghezza da 400 a 900	Altre misure
Lunghezza [mm]	Da 400 a 900	Altre misure
Larghezza [mm]	Da 400 a 900	Altre misure
Altezza minima piano scorrimento [mm]	-	-
Motorizzazione	pneumatica	-
Velocità [mt/min]	regolabile	-
Portata [Kg/ml]	50	Altre portate
Materiale Struttura	Acciaio Verniciato o Zincato e alluminio	Acciaio Inox
Colore verniciatura	RAL 1004 (Giallo) Lucido	RAL 3020 (Rosso) Lucido, RAL 5010 (Blu) Lucido, Altri colori
Cilindro	Pneumatico a doppio effetto	-
Accessori	Gambe con piedini regolabili, Gambe telescopiche, Sponde.	