


SMISTATORE ORTOGONALE CON SOLLEVAMENTO ELETTRO-MECCANICO

I deviatori Logiss ad azionamento elettromeccanico prevedono il sistema di sollevamento sulla rulliera tramite alberi a camme controllati da motore elettrico.

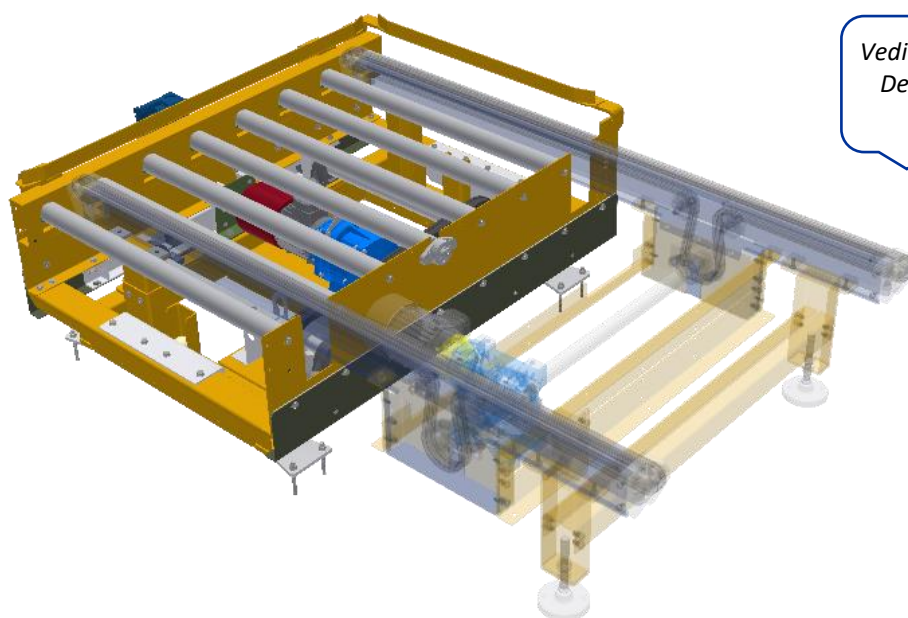

Vedi blocchi dwg:
Deviatore per
pallet

	Standard	Su richiesta (con eventuale sovrapprezzo)
Unità di movimentazione	<i>Pallet Da 800x1200 a 1200x1200</i>	<i>Altre misure</i>
Lunghezza [mm]	1400	
Larghezza [mm]	1000 – 1200 - 1400	
Altezza minima piano scorrimento [mm]	580	<i>Altre misure</i>
Motorizzazione	<i>Bonfiglioli (0,55 kW – 0,75 kW)</i>	<i>Motovario - SEW Eurodrive</i>
Velocità [mt/min]	10	18, <i>Altre velocità</i>
Portata [Kg]	1000 (D60) – 1500 (D89)	<i>Altre portate</i>
Materiale Struttura	<i>Acciaio Verniciato o Zincato</i>	<i>Acciaio Inox</i>
Colore verniciatura	<i>RAL 1004 (Giallo) Lucido</i>	<i>RAL 3020 (Rosso) Lucido, RAL 5010 (Blu) Lucido, Altri colori</i>
Rulli	<i>zincati a doppi pignoni D60 - D89</i>	
Passo rulli [mm]	165,1 (D60) – 166,7 (D89)	
Accessori	<i>Catenaria motorizzata L1900mm, Flange guida applicabili, Porta fotocellule</i>	