


CURVA MOTORIZZATA A TAPPETO

Le curve Logiss sono realizzate con gli stessi fianchi e le stesse caratteristiche dei nastri lineari.
Le curve standard sono a 90° ma grazie alla modularità si possono realizzare svariate angolazioni.

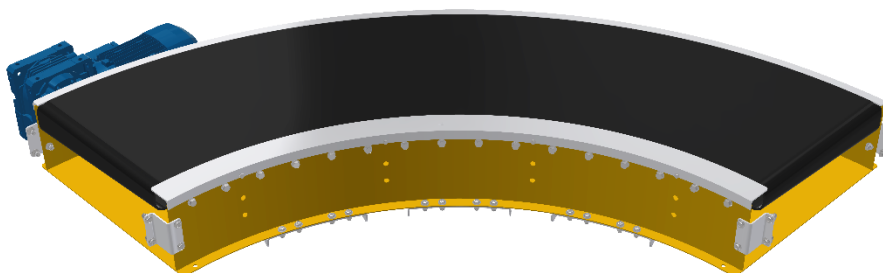

	Standard	Su richiesta (con eventuale sovrapprezzo)
Unità di movimentazione	Scatole Larghezza da 400 a 900 Lunghezza max 800	Altre misure
Lunghezza [mm]	Da 1350 a 1850	Altre misure
Larghezza [mm]	Da 1350 a 1850	Altre misure
Altezza minima piano scorrimento [mm]	200	-
Motorizzazione	Motovario (0,55kW)	Bonfiglioli - SEW Eurodrive
Velocità [mt/min]	24	Altre velocità
Portata [Kg/ml]	50	Altre portate
Materiale Struttura	Acciaio Verniciato o Zincato	Acciaio Inox
Colore verniciatura	RAL 1004 (Giallo) Lucido	RAL 3020 (Rosso) Lucido, RAL 5010 (Blu) Lucido, Altri colori
Nastro	Liscio o Supergrip	Retroilluminato - Altro
Accessori	Gambe con piedini regolabili, Gambe telescopiche, Sponde.	