


CURVA MOTORIZZATA A CINGHIOLI

Le curve Logiss sono realizzate con rulli conici azionati da cinghioli (sistema classico ed economico).
Le curve standard sono a 90° ma grazie alla modularità si possono realizzare svariate angolazioni.

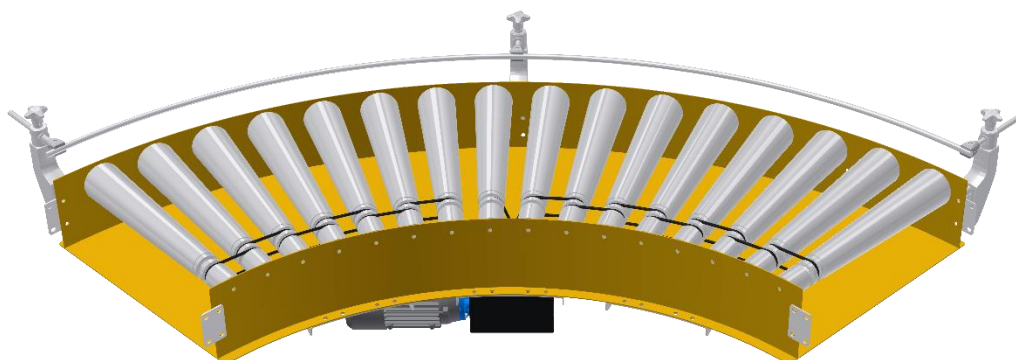

	Standard	Su richiesta (con eventuale sovrapprezzo)
Unità di movimentazione	Scatole Larghezza da 400 a 900 Lunghezza max 800	Altre misure
Lunghezza [mm]	Da 1300 a 1800	Altre misure
Larghezza [mm]	Da 1300 a 1800	Altre misure
Altezza minima piano scorrimento [mm]	400	-
Motorizzazione	Motovario (0,55kW)	Bonfiglioli - SEW Eurodrive
Velocità [mt/min]	24	Altre velocità
Portata [Kg/ml]	50	Altre portate
Materiale Struttura	Acciaio Verniciato o Zincato	Acciaio Inox
Colore verniciatura	RAL 1004 (Giallo) Lucido	RAL 3020 (Rosso) Lucido, RAL 5010 (Blu) Lucido, Altri colori
Rulli	Rulli conici	Altri rulli
Accessori	Gambe con piedini regolabili, Gambe telescopiche, Sponde.	