


RULLIERA MOTORIZZATA PER PALLET AD ANELLI DI CATENA CON CARICO/SCARICO TRIPARTITO/BIPARTITO

Il motore in posizione laterale permette di eseguire agevolmente le operazioni di manutenzione e le flange poste sui rulli garantiscono il centraggio dei prodotti.

La trasmissione a ad anelli di catena è invece ricoperta da un carter metallico (facilmente rimovibile per l'ispezione) che la rende sicura durante l'utilizzo in tutti gli ambienti.

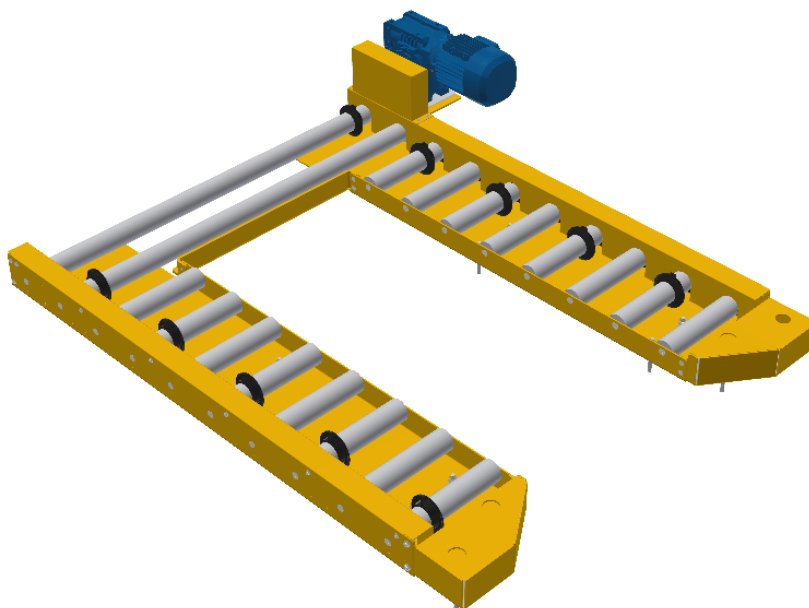

	Standard	Su richiesta (con eventuale sovrapprezzo)
Unità di movimentazione	<i>Pallet Da 800x1200 a 1200x1200</i>	<i>Altre misure</i>
Lunghezza [mm]	<i>1686</i>	<i>Altre misure</i>
Larghezza [mm]	<i>1000 - 1200 - 1400</i>	<i>Altre misure</i>
Altezza minima piano scorrimento [mm]	<i>85</i>	<i>Altre misure</i>
Motorizzazione	<i>Bonfiglioli (0,55 kW)</i>	<i>Motovario - SEW Eurodrive</i>
Velocità [mt/min]	<i>10</i>	<i>18, Altre velocità</i>
Portata [Kg]	<i>1000</i>	<i>Altre portate</i>
Materiale Struttura	<i>Acciaio Verniciato o Zincato</i>	<i>Acciaio Inox</i>
Colore verniciatura	<i>RAL 1004 (Giallo) Lucido</i>	<i>RAL 3020 (Rosso) Lucido, RAL 5010 (Blu) Lucido, Altri colori</i>
Rulli	<i>Zincati a doppi pignoni D60</i>	
Passo rulli [mm]	<i>165,1</i>	<i>152,4 e altre misure</i>
Accessori	<i>Piedini regolabili, Flange guida applicabili, Porta fotocellule</i>	