


## CURVA MOTORIZZATA AD ANELLI DI CATENA

Le curve Logiss sono realizzate con rulli conici azionati anelli di catena (ideali per i carichi più consistenti).  
 Le curve standard sono a 90° ma grazie alla modularità si possono realizzare svariate angolazioni.

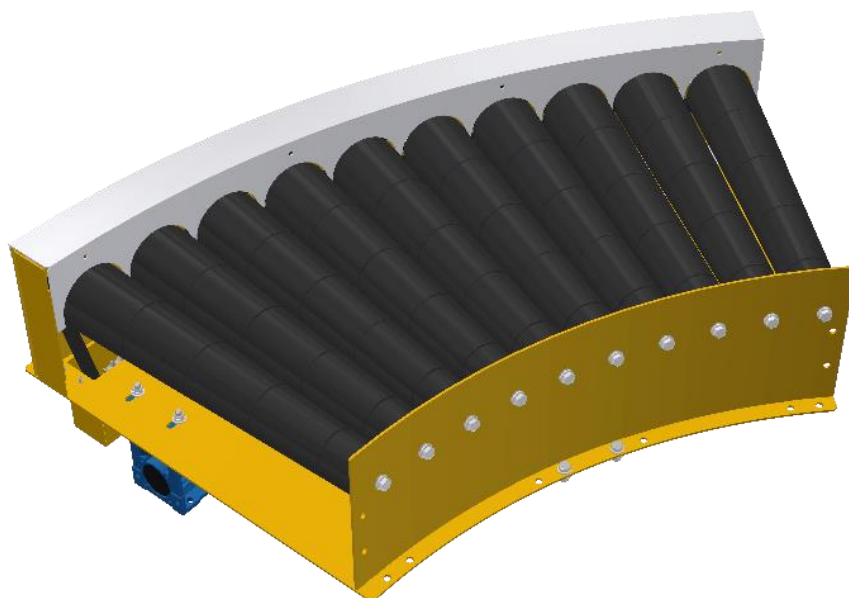

	Standard	Su richiesta (con eventuale sovrapprezzo)
<b>Unità di movimentazione</b>	Scatole Larghezza da 400 a 900 Lunghezza max 800	Altre misure
<b>Lunghezza [mm]</b>	Da 1350 a 1850	Altre misure
<b>Larghezza [mm]</b>	Da 1350 a 1850	Altre misure
<b>Altezza minima piano scorrimento [mm]</b>	400	-
<b>Motorizzazione</b>	Motovario (0,55kW)	Bonfiglioli - SEW Eurodrive
<b>Velocità [mt/min]</b>	24	Altre velocità
<b>Portata [Kg/ml]</b>	50	Altre portate
<b>Materiale Struttura</b>	Acciaio Verniciato o Zincato	Acciaio Inox
<b>Colore verniciatura</b>	RAL 1004 (Giallo) Lucido	RAL 3020 (Rosso) Lucido, RAL 5010 (Blu) Lucido, Altri colori
<b>Rulli</b>	Rulli conici con pignone Z=14	Altri rulli
<b>Accessori</b>	Gambe con piedini regolabili, Gambe telescopiche, Sponde.	