


RULLIERE MOTORIZZATE TRASMISSIONE POLY-V

Grazie alla striatura nel senso della lunghezza, la cinghie Poly-V permettono una trasmissione molto compatta e silenziosa anche per applicazioni con carichi importanti.

Le cinghie, essendo molto flessibili, possono raggiungere velocità periferiche molto alte e sono particolarmente adatte ai trasporti dove si vuole controllare il posizionamento dei colli.

I fianchi sono realizzati con le stesse caratteristiche di rulliere folli e nastri così da avere continuità visiva.

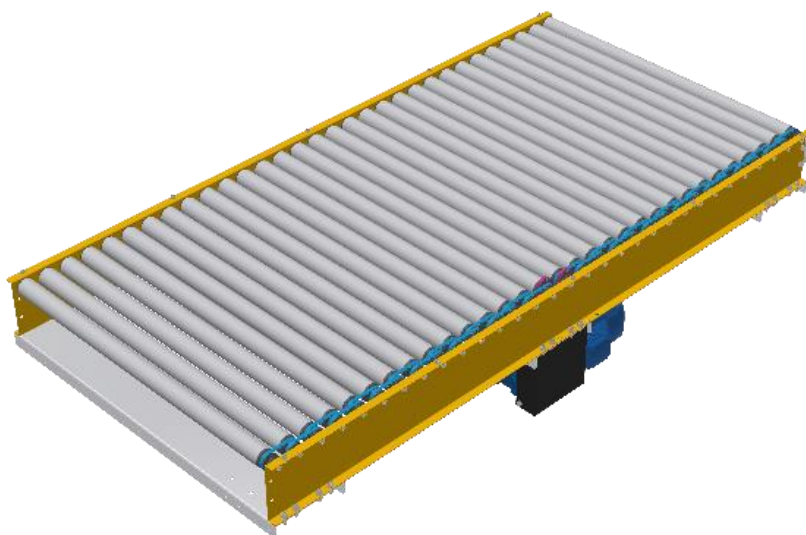

	Standard	Su richiesta (con eventuale sovrapprezzo)
Unità di movimentazione	Scatole Larghezza da 400 a 900	Altre misure
Lunghezza [mm]	Da 1000 – 6000 (ogni 500)	Altre misure
Larghezza [mm]	Da 400 – a 900 (ogni 100)	
Altezza minima piano scorrimento [mm]	430	
Motorizzazione	Bonfiglioli (0,55kW)	Motovario - SEW Eurodrive
Velocità [mt/min]	24	Altre velocità
Portata [Kg/ml]	50	Altre portate
Materiale Struttura	Acciaio Verniciato o Zincato	Acciaio Inox
Colore verniciatura	RAL 1004 (Giallo) Lucido	RAL 3020 (Rosso) Lucido, RAL 5010 (Blu) Lucido, Altri colori
Rulli	Zincati D50	Altri modelli
Passo rulli [mm]	60 – 90 - 120	Altri passi
Accessori	Gambe con piedini regolabili, Gambe telescopiche, Porta fotocellule, Stop arresto scatole, Battuta fine linea, Sponde.	